



BASE

Ligne de coupe conçue pour usiner des matériaux de longueur constante, avec chargement de pièces individuelles ou de paquets.

3 options d'optimisation (Longueur maximale, Séquence et Séquence table)



OPTI

Fonction qui permet la mesure automatique de la pièce à couper. Solution optimale pour usiner des matériaux de longueur variable, avec chargement de pièces individuelles ou de paquets.

6 options d'optimisation (Longueur maximale, Séquence, Séquence table, Volume, Déchet minimum et Priorité)




OPTI PLUS

Fonction de détection des signes qui garantit une **optimisation totale** et l'élimination des nœuds et défauts. Marquage avec craies fluorescentes. (à toujours commander avec la fonction OPTI)



TR601/F - MXA TR601/F - MX

DIAGRAMMES DE COUPE

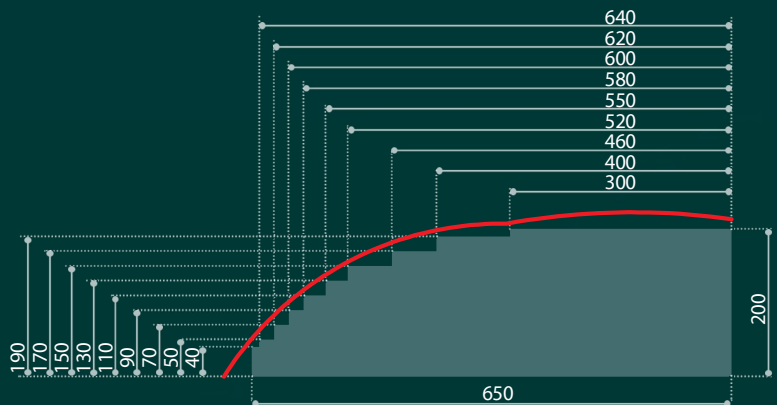

UNITÉ DE FRAISAGE

TR601/F - MXA (MX)

Fraise à 4 + 4 lames	mm	Ø max. 280
Diamètre trou fraise	mm	40
Course de fraisage	mm	400
Largeur max. outil de fraisage	mm	100
Réglage profondeur de fraisage	mm	0 ÷ 75
Puissance moteur standard	kW	4
3 bouches d'aspiration	mm	Ø 120