

RS900 - RS900S


STANDARD LINE

CARACTERÍSTICAS

- Brazo, columna y carro de hierro fundido.
- Guías intercambiables de acero.
- Carro con 8 cojinetes.
- Extrema rigidez del brazo para una gran perfección de corte.
- Absoluta seguridad del operario.
- Hoja no incluida.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Guardamotor con bobina de seguridad.
- Motor con freno.
- Retorno por resorte.
- Parada de final de carrera.
- Pulsador de emergencia.

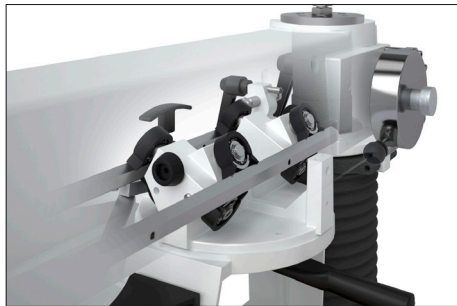

Grupo motor inclinado 45°.

Carro con 8 cojinetes con guías intercambiables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		RS900	RS900S
Código comercial		ZM009	ZM010
Motor trifásico	HP	4	5,5
Motor trifásico	kW	3	4
Revoluciones del motor	rpm	2800	2800
Diámetro de la hoja	mm.	350	400
Orificio de la hoja	mm.	30	30
Capacidad para tronzar con grosor de 20 mm	mm.	890	900
Capacidad para tronzar a 45°	mm.	560	570
Profundidad de corte	mm.	100	120
Profundidad de corte con motor a 45°	mm.	65	83
Orientación del brazo		0 +45° -45°	
Orientación de la hoja		0 -45°	
Cojinetes del carro	n.º	8	8
Peso neto	Kg.	285	300