

RS900 - RS900S


STANDARD LINE

CARATTERISTICHE

- Braccio, colonna e carro in ghisa
- Guide intercambiabili in acciaio
- Carrello a 8 cuscinetti
- Estrema rigidità del braccio per la massima perfezione di taglio.
- Assoluta sicurezza dell'operatore.
- Lama non inclusa

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Salvamotore con bobina di sgancio
- Freno motore
- Ritorno a molla
- Arresto di fine corsa
- Pulsante di emergenza

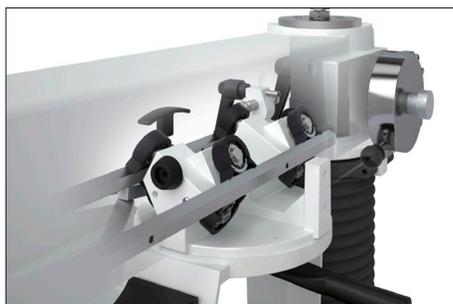

Gruppo motore inclinato a 45°

Carrello a 8 cuscinetti con guide intercambiabili

CARATTERISTICHE TECNICHE		RS900	RS900S
Codice commerciale		ZM009	ZM010
Motore trifase	HP	4	5,5
Motore trifase	kW	3	4
Giri motore	RPM	2800	2800
Diametro lama	mm.	350	400
Foro lama	mm.	30	30
Capacità a troncare con spessore 20 mm.	mm.	890	900
Capacità a troncare a 45°	mm.	560	570
Profondità di taglio	mm.	100	120
Profondità di taglio con motore a 45°	mm.	65	83
Angolazione braccio		0 +45° -45°	
Angolazione lama		0 -45°	
Cuscinetti carrello	nr.	8	8
Peso netto	Kg.	285	300