

RS900 - RS900S


STANDARD LINE

MERKMALE

- Arm, Gerüst und Schlitten aus Gusseisen
- Auswechselbare Schienen aus Stahl
- Schlitten mit 8 Lagern
- Extrem starrer Arm für höchste Schnittperfektion
- Absolute Sicherheit des Bedienpersonals
- Sägeblatt nicht inbegriffen

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Motorschutzschalter mit Auslinkspule
- Motorbremse
- Rückstellfeder
- Endschalter
- Not-Aus-Schalter

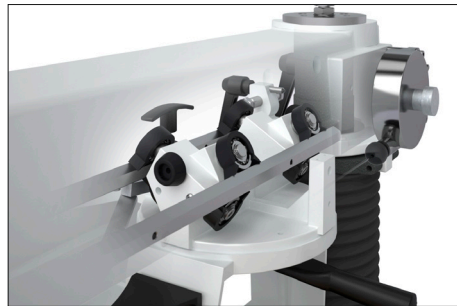

Motorsatz geneigt um 45°

Schlitten mit 8 Lagern und auswechselbaren Schienen

TECHNISCHE DATEN		RS900	RS900S
Handelscode		ZM009	ZM010
Drehstrommotor	PS	4	5,5
Drehstrommotor	kW	3	4
Drehzahl	U/Min	2800	2800
Sägeblattdurchmesser	mm	350	400
Sägeblattbohrung	mm	30	30
Schnittlänge bei Dicke 20 mm	mm	890	900
Schnittlänge bei 45°	mm	560	570
Schnitttiefe	mm	100	120
Schnitttiefe bei Motor auf 45°	mm	65	83
Schwenkblockierung des Arms		0 +45° -45°	
Schwenkblockierung des Sägeblatts		0 -45°	
Lager Schlitten	Anz.	8	8
Nettogewicht	kg	285	300