

RS92 - RS110 - RS130



INDUSTRIAL LINE

CARATTERISTICHE

- Braccio in ghisa (RS130 in acciaio)
- Colonna e carro in ghisa
- Guide intercambiabili in acciaio
- Carrello a 8 cuscinetti
- Estrema rigidità del braccio per la massima perfezione di taglio.
- Assoluta sicurezza dell'operatore.
- Lama non inclusa

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Salvamotore con bobina di sgancio
- Freno motore meccanico
- Ritorno a molla
- Arresto di fine corsa
- Pulsante di emergenza

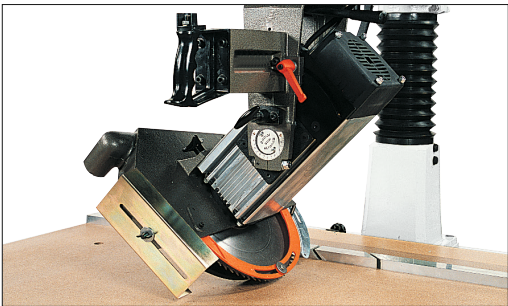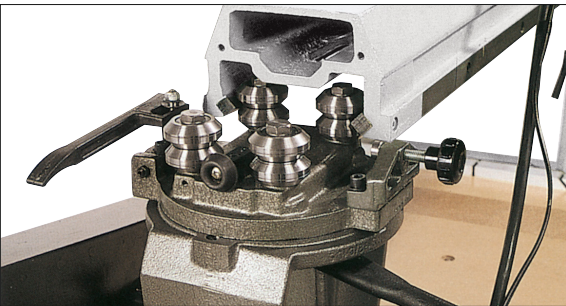

Carrello a 8 cuscinetti con guide intercambiabili

Gruppo motore inclinato a 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE		RS92	RS110	RS130
Codice commerciale		ZM011	ZM012	ZM013
Motore trifase	HP	6	6	6
Motore trifase	kW	4,4	4,4	4,4
Giri motore	RPM	2800	2800	2800
Diametro lama	mm.	400	400	400
Foro lama	mm.	30	30	30
Capacità a troncare con spessore 20 mm.	mm.	900	1080	1250
Capacità a troncare a 45°	mm.	650	780	890
Profondità di taglio con lama dia. 400 mm.	mm.	120	120	120
Profondità di taglio con lama dia. 500 mm.	mm.	170	170	170
Profondità di taglio con motore a 45°	mm.	83	83	83
Angolazione braccio		0 +45° -45°		
Angolazione lama		0 -45°		
Cuscinetti carrello	nr.	8	8	8
Peso netto	Kg.	500	520	600