


STH/ORM – STP/ORM

HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Prasy stolarskie hydrauliczne i pneumatyczne do drzwi i okien
- Niewielkie gabaryty z ładowaniem od czoła
- Rama na kołach, w tym dwóch skrętnych
- Siłowniki hydrauliczne ręczne i pneumatyczne regulowane na wysokość, praktyczne i funkcjonalne
- Ramiona pionowe przesuwne

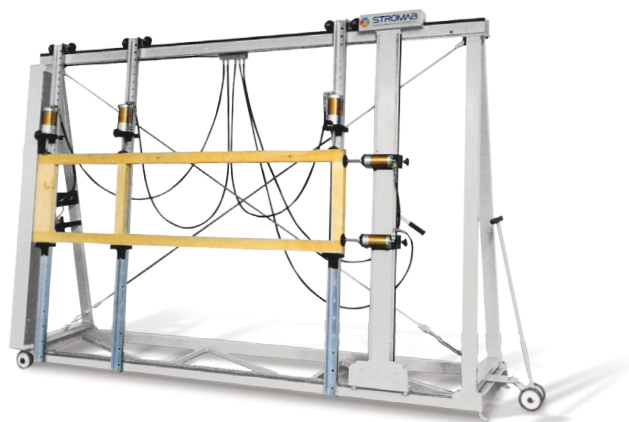

STP/ORM



STH/ORM

| PARAMETRY TECHNICZNE | | STH/ORM | STP/ORM |
|--|------|----------------|----------------|
| Kod handlowy | | ZM078 | ZM081 |
| Konstrukcja maszyny | | rama na kołach | rama na kołach |
| Strony robocze | szt. | 1 | 1 |
| Pole robocze | mm | 2500 x 1800 | 2500 x 1800 |
| Siłowniki hydrauliczne ręczne i pneumatyczne pionowe | szt. | 3 | 3 |
| Siłowniki hydrauliczne ręczne i pneumatyczne poziome | szt. | 2 | 2 |
| Nacisk siłowników hydraulicznych ręcznych | kg | 1500 | 450 |