


STH/ORM - STP/ORM

IDRAULICI E PNEUMATICI

CARATTERISTICHE

- Strettoi idraulici e pneumatici per porte e finestre
- Ingombro ridotto con caricamento frontale
- Telaio su ruote di cui due sterzanti
- Cilindri idraulici manuali e pneumatici regolabili in altezza, pratici e funzionali
- Montanti verticali scorrevoli

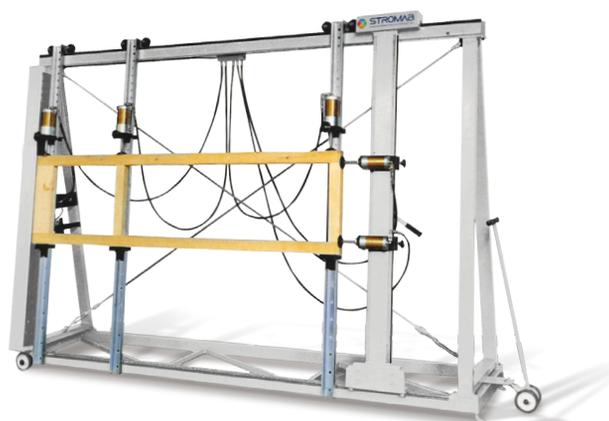

STP/ORM



STH/ORM

CARATTERISTICHE TECNICHE		STH/ORM	STP/ORM
Codice commerciale		ZM078	ZM081
Struttura della macchina		telaio con ruote	telaio con ruote
Lati di lavoro	nr.	1	1
Dimensioni utili di lavoro	mm.	2500 x 1800	2500 x 1800
Cilindri idraulici manuali e pneumatici verticali	nr.	3	3
Cilindri idraulici manuali e pneumatici orizzontali	nr.	2	2
Spinta dei cilindri idraulici manuali	Kg.	1500	450