

TR350 - TR450

NEUMÁTICAS


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Accionamiento del grupo sierra neumático.
- Motor con freno.
- Mando bimanual salvamanos.
- Instalación eléctrica conforme a las normas CE.
- Regulador de la velocidad de subida de la hoja.
- Rejilla de protección en la zona de corte.
- Hoja de Widia.
- Superficie de trabajo de 1 m a derecha de la hoja.
- Superficie de trabajo de 1 m a izquierda de la hoja.

TR450



TR350

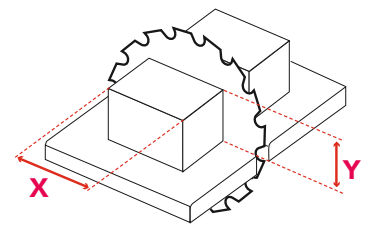

TR350

X	Y
210 mm	30 mm
200 mm	50 mm
150 mm	80 mm

TR450

X	Y
330 mm	25 mm
300 mm	50 mm
250 mm	95 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TR350	TR450
Código comercial		ZM027	ZM028
Motor trifásico	HP	4	5,5
Motor trifásico	kW	3	4
Revoluciones del motor	rpm	3000	3000
Diámetro de la hoja	mm.	350	450
Orificio de la hoja	mm.	30	30
Presión máxima de funcionamiento	bar	8	8
Peso neto	Kg.	160	340