

TR600 – TR601

HYDRAULICZNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Hydrauliczny napęd zespołu pilarki.
- Hamulec silnika.
- Sterowanie oburęczne chroniące dłonie.
- Instalacja elektryczna zgodna z normą CE.
- Regulator prędkości podnoszenia tarczy.
- Krata zabezpieczająca w strefie cięcia (tylko TR600).
- Tarcza widiowa.
- Stół roboczy 1 m po prawej stronie tarczy.
- Stół roboczy 1 m po lewej stronie tarczy.



TR601



TR600

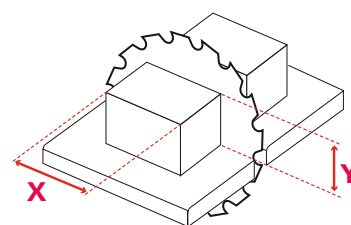

TR600

X	Y
610 mm	30 mm
580 mm	60 mm
530 mm	100 mm
490 mm	120 mm
450 mm	140 mm
380 mm	160 mm

TR601

X	Y
660 mm	30 mm
640 mm	50 mm
600 mm	90 mm
550 mm	130 mm
460 mm	170 mm
300 mm	200 mm

PARAMETRY TECHNICZNE		TR600	TR601
Kod handlowy		ZM030	ZM364
Silnik trójfazowy	KM	12	12
Silnik trójfazowy	kW	9,2	9,2
Obroty silnika	OBR/MIN	3000	2636
Średnica tarczy	mm	600	600
Otwór tarczy	mm	30	30
Maksymalne ciśnienie robocze	barów	70	70
Załadunek materiału		tylko od strony bocznej	przedniej i bocznej
Masa netto	kg	570	780