

TR600 - TR601

HIDRÁULICAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR


- Accionamiento del grupo sierra hidráulico.
- Motor con freno.
- Mando bimanual salvamanos.
- Instalación eléctrica conforme a las normas CE.
- Regulador de la velocidad de subida de la hoja.
- Rejilla de protección en la zona de corte (sólo TR600).
- Hoja de Widia.
- Superficie de trabajo de 1 m a derecha de la hoja.
- Superficie de trabajo de 1 m a izquierda de la hoja.



TR601



TR600

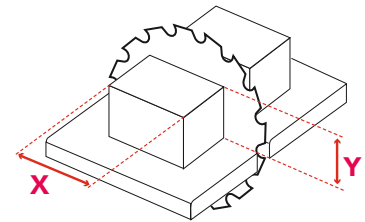

TR600

X	Y
610 mm	30 mm
580 mm	60 mm
530 mm	100 mm
490 mm	120 mm
450 mm	140 mm
380 mm	160 mm

TR601

X	Y
660 mm	30 mm
640 mm	50 mm
600 mm	90 mm
550 mm	130 mm
460 mm	170 mm
300 mm	200 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TR600	TR601
Código comercial		ZM030	ZM364
Motor trifásico	HP	12	12
Motor trifásico	kW	9,2	9,2
Revoluciones del motor	rpm	3000	2636
Diámetro de la hoja	mm.	600	600
Orificio de la hoja	mm.	30	30
Presión máxima de funcionamiento	bar	70	70
Carga del material		Sólo lateral	Frontal y lateral
Peso neto	Kg.	570	780