

## HYDRAULICZNE RĘCZNE

### CHARAKTERYSTYKA


- Prasy stolarskie do drewna klejonego warstwowo, ram, frontów mebli, szuflad, drzwi, mebli
- Pionowa rama o zmniejszonym gabarycie
- Podnośniki hydrauliczne ręczne, regulowane, praktyczne i funkcjonalne
- Szeroki wybór akcesoriów



Przedłużki do montażu elementów mebli.



Docisk czołowy stały i przesuwny.

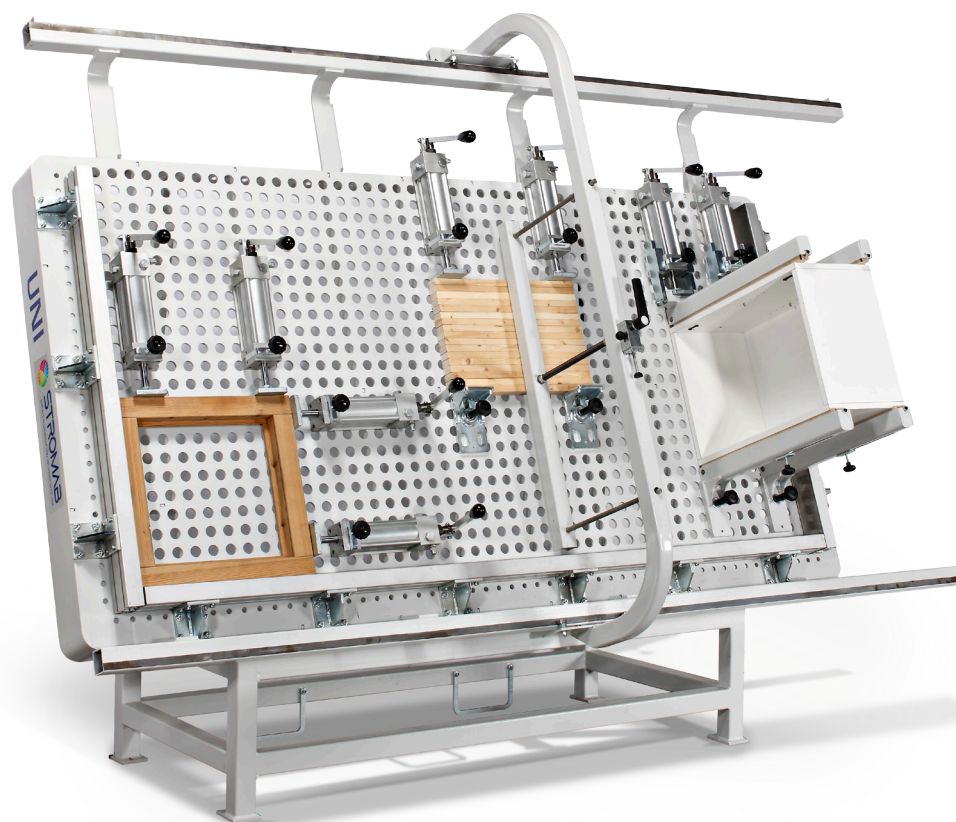

PARAMETRY TECHNICZNE		UNI2100	UNI3100
Kod handlowy		ZM315	ZM316
Konstrukcja maszyny		z ramą pionową	z ramą pionową
Strony robocze	szt.	1	1
Pole robocze	mm	2100 x 1000	3100 x 1000
Liczba siłowników hydraulicznych ręcznych	szt.	6	6
Nacisk siłownika hydraulicznego ręcznego	kg	1500	1500
Skok siłownika hydraulicznego ręcznego	mm	100	100
Liczba żeliwnych przykładnic	szt.	10	10